



- 过滤系统粒子状污染物。
- 材料为不锈钢，其它材料可按需提供。
- 连接尺寸范围:1/8"~1/2"或3mm~12mm。
- 最大工作压力:6000psi(413bar)。
- 进出口有卡套、螺纹、焊接可选。



**1 材料**

SS	316
S	304
SL	316L
SC	碳钢
C	A105碳钢
B	黄铜
M2	合金20
M4	合金400
M6	合金600
T	PTFE

**2 系列**

CF	长筒式过滤器
TCF	T型过滤器
CFW	片状过滤器

**5 过滤精度**

2	精度2μm
7	精度7μm
15	精度15μm
40	精度4μm
60	精度6μm
100	精度100μm

**3 端口形式**


C	Nikfus双卡套端
T	NPT外螺纹
TF	NPT内螺纹
G	ISO平行外螺纹
GF	ISO平行内螺纹
GR	压力表接头
R	ISO锥形外螺纹/ZG
RC	ISO锥形内螺纹/ZGF
S	UN统一外螺纹/SAE/MS
SF	UN统一内螺纹/SAE/MS
M	米制外螺纹
MF	米制内螺纹
DWP	Pipe公称管对焊
CWP	Pipe公称管承插焊
DWT	Tube管对焊
CWT	Tube管承插焊
P	卡套短管
A	软管接口(宝塔接口)
AN	37° 外螺纹扩口
ANF	37° 内螺纹扩口
VS	卫生法兰接口

**4 端口尺寸**

1	=	1/16"	2M	=	2mm
2	=	1/8"	3M	=	3mm
3	=	3/16"	6M	=	6mm
4	=	1/4"	8M	=	8mm
5	=	5/16"	10M	=	10mm
6	=	3/8"	12M	=	12mm
7	=	7/16"			
8	=	1/2"			

### 压力-温度额定值

端接尺寸End Connection		全部尺寸 All Sizes	全部尺寸 All Sizes
材料 Material		316SS	黄铜 Brass
温度Temperature°F(°C)		工作压力 Operating Pressure	
最小 Min	最大 Max	Psi (bar)	Psi (bar)
-20(-28)	100 (37)	6000 (413)	2000 (137)
	200 (93)	5160 (355)	1730 (119)
	300 (148)	4660 (321)	1470 (101)
	400 (204)	4280 (294)	
	500 (260)	3980 (274)	
	600 (315)	3760 (259)	
	650 (343)	3700 (254)	
	700 (371)	3600 (248)	
	750 (398)	3520 (242)	
	800 (426)	3460 (238)	
	850 (454)	3380 (232)	
	900 (482)	3280 (225)	




### CF系列过滤器

端口	尺寸 (in/mm)	基本订购号	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
卡套管接头	1/8 in	-CF-C2-	0.09	2.4	9/16	14.3	2.19	55.6
	1/4 in	-CF-C4-	0.19	4.8	3/4	19.0	1.40	35.6
	3/8 in	-CF-C6-	0.28	7.1	1	25.4	1.43	36.3
	1/2 in	-CF-C8-	0.41	10.3	1	25.4	1.84	46.7
	3 mm	-CF-C3M-	0.09	2.4	9/16	14.3	2.19	55.6
	6 mm	-CF-C6M-	0.19	4.8	3/4	19.0	1.40	35.6
	10 mm	-CF-C10M-	0.28	7.1	1	25.4	1.43	36.3
	12 mm	-CF-C12M-	0.41	10.3	1	25.4	1.84	46.7
内螺纹 NPT	1/8 in	-CF-TF2-	0.09	2.4	9/16	14.3	2.16	54.9
	1/4 in	-CF-TF4-	0.19	4.8	3/4	19.0	2.87	72.9
外螺纹 NPT	1/4 in	-CF-TF4-	0.19	4.8	3/4	19.0	2.69	68.3

订货时请在前面加材料编号后面加过滤精度编号,如SL-CF-C4-15,表示316L长筒型1/4卡套精度15µm过滤器


过滤器

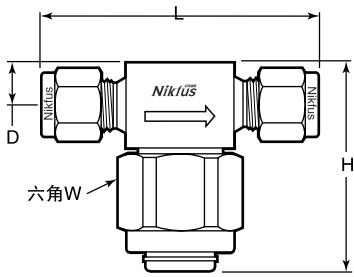

TCF系列过滤器

端口	尺寸 (in/mm)	基本订购号	孔径D		六角W		长度L		高度D		高度H	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
卡套管接头	1/8 in	-TCF-C2-	0.09	2.4	1	25.4	2.27	57.7	0.38	9.7	1.87	47.5
	1/4 in	-TCF-C4-	0.17	4.4	1	25.4	2.47	62.7	0.38	9.7	1.87	47.5
	3/8 in	-TCF-C6-	0.21	5.4	1 1/8	28.6	2.84	72.1	0.46	11.7	2.20	55.9
	1/2 in	-TCF-C8-	0.25	6.4	1 1/8	28.6	3.04	77.2	0.46	11.7	2.20	55.9
	6 mm	-TCF-C6M-	0.17	4.4	1	25.4	2.46	62.5	0.38	9.7	1.87	47.5
	8 mm	-TCF-C8M-	0.21	5.4	1 1/8	28.6	2.84	72.1	0.46	11.7	2.20	55.9
	10 mm	-TCF-C10M-	0.25	6.4	1 1/8	28.6	2.86	72.6	0.46	11.7	2.20	55.9
内螺纹 NPT	1/8 in	-TCF-TF2-	0.17	4.4	1	25.4	2.00	50.8	0.38	9.7	1.87	47.5
	1/4 in	-TCF-TF4-	0.17	4.4	1	25.4	2.13	54.1	0.38	9.7	1.87	47.5
外螺纹 NPT	1/4 in	-TCF-TF4-	0.17	4.4	1	25.4	2.13	54.1	0.38	9.7	1.87	47.5
	3/8 in	-TCF-TF6-	0.25	6.4	1 1/8	28.6	2.38	60.5	0.46	11.7	2.20	55.9
	1/2 in	-TCF-TF8-	0.25	6.4	1 1/8	28.6	2.75	69.9	0.46	11.7	2.20	55.9

订货时请在前面加材料编号后面加过滤精度编号,如SL-CF-C4-15,表示316L长筒型1/4卡套精度15µm过滤器



CFW系列过滤器

端口	尺寸 (in/mm)	基本订购号	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
卡套管接头	1/4in	-CFW-C2-	0.19	4.8	1	25.4	2.15	54.6
	6mm	-CFW-C4-	0.19	4.8	1	25.4	2.15	54.6
内螺纹 NPT	1/4 in	-CFW-TF4-	0.45	11.5	1	25.4	1.57	39.9
外螺纹 NPT	1/4 in	-CFW-T4-	0.28	7.1	1	25.4	1.89	48.0

订货时请在前面加材料编号后面加过滤精度编号,如SL-CF-C4-15,表示316L长筒型1/4卡套精度15µm过滤器

## **北京尼克福斯阀门科技有限责任公司**

---

地址:北京市大兴区丽园路港悦大厦7号楼1101  
电话:86-010-66117795  
传真:86-010-63733307 网址:[www.nikfus.cn](http://www.nikfus.cn)  
邮编:100071 邮箱:[sale1@nikfus.com](mailto:sale1@nikfus.com)

## **沧州尼克福斯仪表有限公司**

---

地址:河北省沧州市南皮工业区  
手机:13811443727 (微信同号)  
邮编:061599 网址:[www.nikfus.cn](http://www.nikfus.cn)